TECNODIMA.it s.r.l.

foglio
8

Edificio residenziale
in Saronno (MI)

Una squadretta installata, prima della posa
della lastra successiva.

Edilizia Integrata

FACCIATE VENTILATE

Ritegno e Fissaggio

Ancoraggi per facciate incollate

Ancoraggi su misura per dare libertà al progettista...

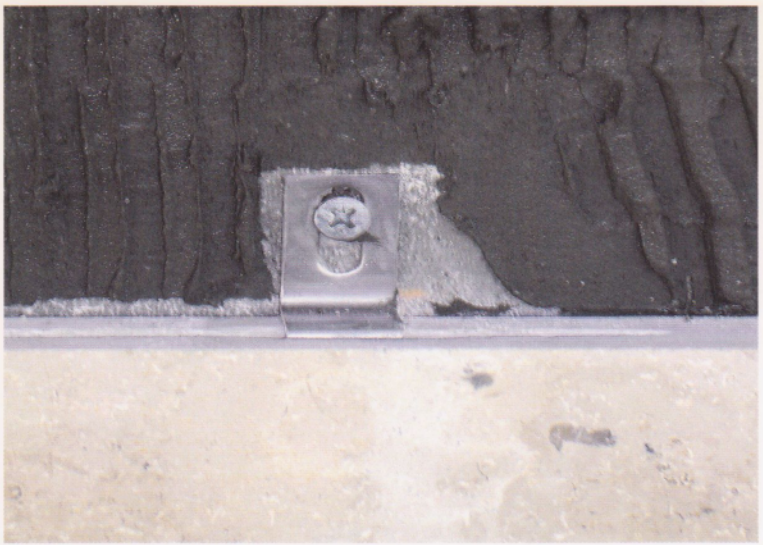

Qui sopra una squadretta montata, ben visibile il piccolo intaglio necessario all'installazione: a lato, una manciata di squadrettine pronte all'uso.

Le squadrette per il ritegno di sicurezza delle lastre di facciata incollata sono realizzate in acciaio inossidabile di modesto spessore, ed hanno dimensioni ridotte proprio per il fatto che il loro compito è solo quello di garantire la sicurezza a vita dell'installazione. Se l'incollaggio con colla cementizia è eseguito senza imprevisti loro cimento è nullo; esse intervengono solo nel caso che per un qualche motivo accidentale non prevedibile si verifichi un distacco della lastra, trattenendola in posizione Il distacco in genere poi è visibile, e la stabilità della lastra garantita dalla squadretta rende possibile intervenire in sicurezza. Per lastre molto piccole è sufficiente il tipo singolo, ad ancoraggio superiore, che evita il ribaltamento, mentre per lastre di dimensione superiore al 40x60 (misure in cm) è consigliabile adoperare la doppia.

Materiale:
Acciaio AISI 304,
spessore 10/10;





Tipo	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Asola [mm]	Configurazione alette
C1-15	20	15	7x20	inferiore
C2-15	20	15	7x20	inf. e sup.
C1-20	20	20	7x20	inferiore
C2-20	20	20	7x20	inf. e sup.
C1-25	20	25	7x20	inferiore
C2-25	20	25	7x20	inf. e sup.